foodclean
INNOVATING YOUR HYGIENE PROCESS

nita® Unité de régulation de vitesse SC



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

L'unique système de régulation de vitesse Nita est conçu pour contrôler la vitesse de réenroulement du tuyau pour la série Nita SC 2214, 2215, 2216 et 2240 (y compris les versions pivotantes).

Le système de régulation de vitesse Nita agit comme un frein de sécurité en cas de relâchement accidentel du tuyau par l'opérateur. L'enrouleur se rétracte alors lentement, réduisant les risques de blessure pour les opérateurs et de dommages matériels


RÉENROULEMENT RALENTI
Pour des conditions de travail plus sûres

CAPOT EN POLYMÈRE TECHNIQUE
Capot haute résistance pour résister aux chocs

RÉSISTANT À L'EAU
Entièrement étanche avec un indice de protection IP65

ACIER INOXYDABLE
Goupilles et vis de fixation adaptées aux environnements de travail corrosifs

CARACTÉRISTIQUES

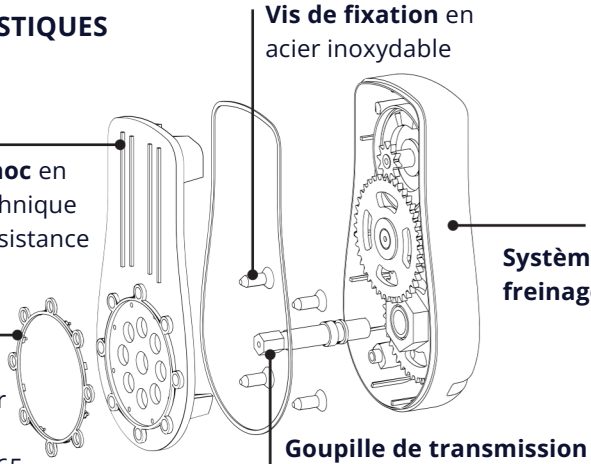

Vis de fixation en acier inoxydable


Capot antichoc en polymère technique noir haute résistance

Système de freinage Nita SC

Joint moulé
Pour garantir l'indice de protection IP65

Goupille de transmission
Ne fonctionne que pendant la phase de réenroulement

DIMENSIONS GÉNÉRALES (MM)

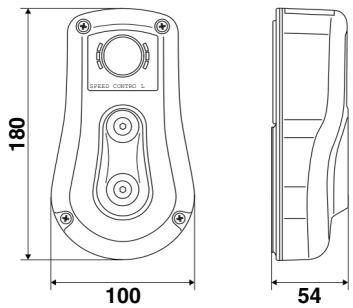

T: +33 (0)1 70 75 26 82 E: sales@foodclean.com W: www.foodclean.com PA Sevaille, 3B Avenue Thomas Edison, 35340 Liffré