


8509 AUTO SATFLOW

MOUSSE, RINÇAGE ET DÉSINFECTION

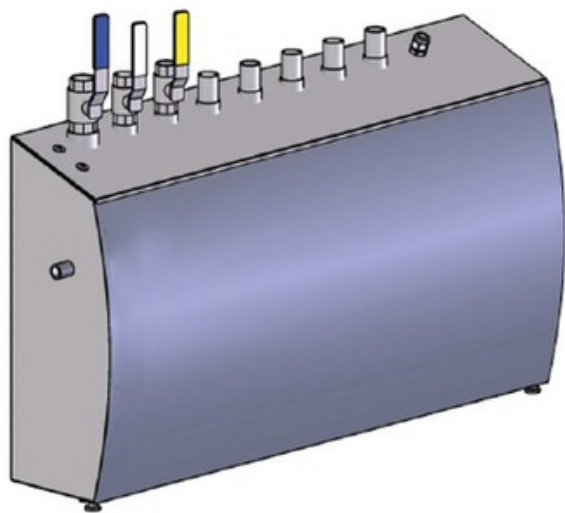

Le système de nettoyage automatique FoodClean associe une unité de commande à des modules de vannes SatFlow pour l'eau, les produits chimiques et les désinfectants. Conçu pour les convoyeurs à bande, les bandes élévatrices et les équipements similaires, il répond aux normes d'hygiène de l'industrie agroalimentaire.

Compatible avec les unités d'eau sous pression Foodclean et la centrale de dosage ChemFlow, le système est simple à utiliser, à entretenir et à nettoyer. Il offre des résultats constants tout en améliorant l'hygiène, en faisant gagner du temps et en réduisant la consommation d'eau, de produits chimiques et de désinfectant.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Alimentation en eau : eau de rinçage
- Produit détergent prédilué
- Produit désinfectant prédilué
- Produit chimique concentré depuis le bidon
- Air comprimé à 6 bar

DÉTAILS TECHNIQUES

Pression d'alimentation en eau	10 - 50 bar (145-725 PSI)
Débit d'alimentation en eau	10-150 L/min
Température de l'eau	1-70°C
Pression d'alimentation des fluides	6-8 bar (87-116 PSI)
Débit des fluides	6-15 L/Min
Température des fluides	5-30°C
Débit d'air	200 nlpm
Pression d'alimentation en air	6-8 Bar (87-116 PSI)
Dimensions (l x H x P)	814x525x190mm