


GAMME DE BUSES TURBO ROTATIVES

0300 | 0305 | 0329 | 0330 | 0331

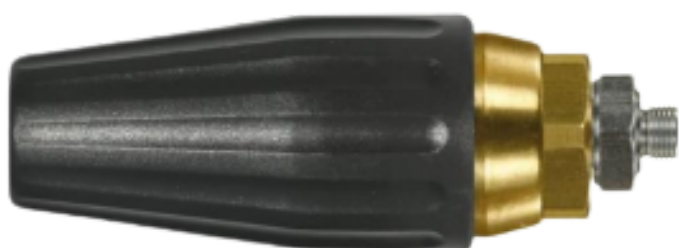

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Compatible avec la plupart des lances standard 1/4"
- Réduit le temps de nettoyage grâce à son jet rotatif à fort impact
- Kits de réparation disponibles pour prolonger la durée de vie
- Contribue à réduire la consommation d'eau en permettant l'utilisation de buses de plus petit calibre
- Nettoie une surface plus large plus efficacement que les buses standard

La buse turbo rotative fait tourner automatiquement un jet à 0° sur un cercle de 4 à 8 pouces (10 à 20 cm environ), à une vitesse d'environ 3 000 tours par minute. Le jet d'eau rotatif frappe les surfaces sous plusieurs angles, ce qui assure un nettoyage plus efficace sur une surface plus large qu'avec une buse standard, tout en permettant l'utilisation d'une buse de plus petit calibre pour réduire la consommation d'eau.

Produit

Code

Buse turbo rotative 045 (filetage mâle 1/8")	0300
Buse turbo rotative 05 (filetage femelle 1/4")	0305
Buse turbo rotative 06 (filetage femelle 1/4")	0329
Buse turbo rotative 07 (filetage femelle 1/4")	0330
Buse turbo rotative 08 (filetage femelle 1/4")	0331
Kit de réparation pour buse turbo	0333

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication	Corps principal en laiton avec capuchon en plastique noir
Type de raccordement	Filetage mâle ou femelle 1/8" ou 1/4"
Température maximale	100 °C
Pression nominale	100 à 250 bar
Type de jet	Jet rotatif à 0°
Vitesse de rotation	Env. 3 000 tr/min
Surface de nettoyage couverte	Jet circulaire de 4 à 8 pouces (10 à 20 cm environ)