


RACCORD POUVANT PIVOTER LIBREMENT À 360°

RACCORD POUR TUYAU PIVOTANT

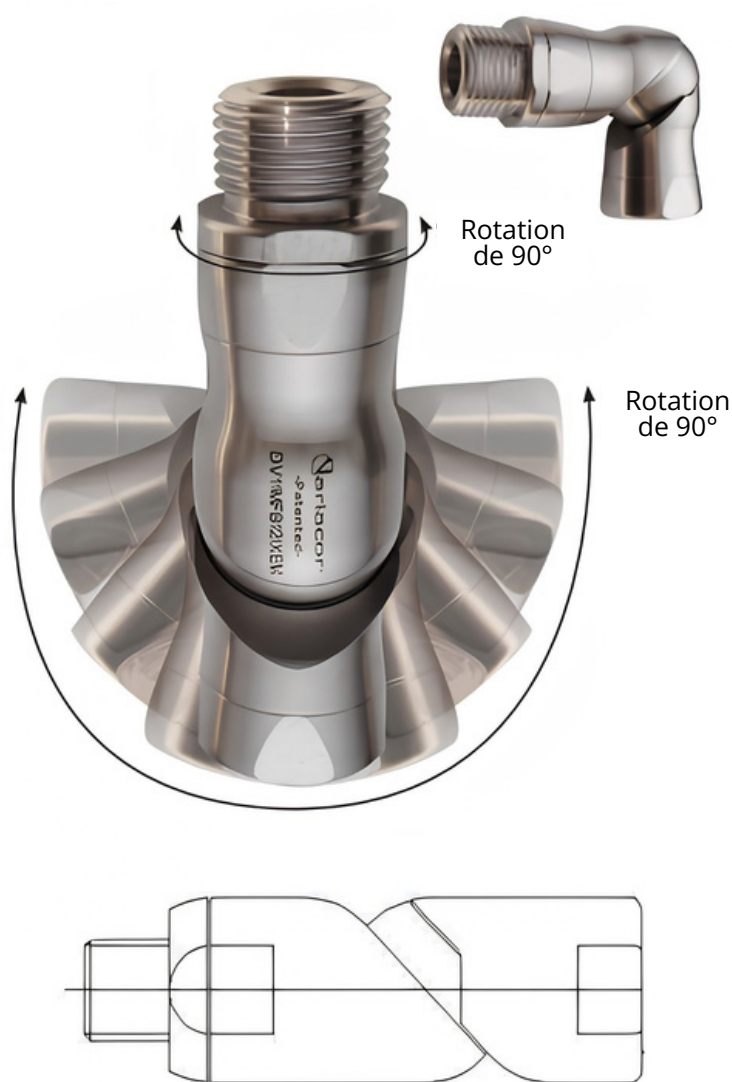

Le raccord pivotant à 360° est conçu pour améliorer la souplesse et la maniabilité du tuyau lors des opérations de lavage. Sa conception pivotante permet une plus grande liberté de mouvement du tuyau tout en contribuant à maintenir un positionnement optimal de celui-ci tout au long de son utilisation.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Confort : plus besoin d'enrouler le tuyau, qui est désormais parfaitement positionné.
- Facilité d'utilisation : réduction de l'effort nécessaire grâce à la rigidité du tuyau, ce qui facilite le nettoyage des endroits difficiles d'accès.
- Économie : fin de l'usure prématurée du tuyau d'alimentation.
- Longévité : composants mécaniques en acier inoxydable et corps en aluminium pour les usines agroalimentaires.

DÉTAILS TECHNIQUES

Dégagement	11 mm
Poids	123 g
Température maximale	90°C
Pression maximale	40 bar
Raccord mâle	BSP ½"
Raccord femelle	BSP ½"
Dimensions	(A)Ø29.5 mm / (B) 82 mm

Produit

Code

Raccord pivotant librement à 360°

8720